

SICHERHEITSVERRIEGELUNGSSCHALTER

KERNPRODUKTE FÜR EINE OPTIMIERTE PRODUKTION



Sicherheitsschalter

Diese Geräte sind für Schiebe-, Schwenk- und Hebe-Sicherheitstüren konzipiert. Das Öffnen der Sicherheitstür führt zum Abschalten. Der Steuerkreis der Maschine wird so mit der Sicherheitstür verriegelt. Zur Auslösung dieser Geräte muss ein physischer Kontakt mit dem Betätiger hergestellt werden; dadurch ist ein unmittelbares Öffnen der Sicherheitstür möglich.



Sicherheitszuhaltung

Diese Geräte sind für Schiebe-, Schwenk- und Hebe-Sicherheitstüren konzipiert. Das Öffnen der Sicherheitstür führt zum Abschalten. Der Steuerkreis der Maschine wird so mit der Sicherheitstür verriegelt. Zur Betätigung dieser Geräte muss ein physischer Kontakt mit dem Betätiger hergestellt werden. Die Sicherheitstür wird erst geöffnet, wenn ein Signal an das Gerät übertragen wurde. Diese Geräte sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen die Sicherheitstür geschlossen bleiben muss, bis mögliche Gefahren beseitigt wurden und ein sicherer Zustand vorherrscht.



Scharnierschalter

Diese Geräte sind für kleine Schwenktüren konzipiert. Das Öffnen der Sicherheitstür führt zum Abschalten. Der Steuerkreis der Maschine wird so mit der Sicherheitstür verriegelt. Für die Betätigung dieser Geräte muss das Scharnier der Sicherheitstür physikalisch mit der Einheit verbunden werden. Die Schwenk-Sicherheitstür lässt sich unmittelbar öffnen.




Sicherheitssensor

Diese Geräte sind für Schiebe-, Schwenk- und Hebe-Sicherheitstüren konzipiert. Das Öffnen der Tür führt zum Abschalten. Der Steuerkreis der Maschine wird so mit der Tür verriegelt. Die Betätigung der Geräte erfolgt magnetisch und erfordert keinen physischen Kontakt mit dem Betätiger; sie ermöglicht ein unmittelbares Öffnen der Tür. Zur Steigerung der Sicherheit sind codierte und nicht codierte Geräte verfügbar; bei manchen Systemen sind Steuereinheiten erforderlich. Diese Geräte sind die ideale Lösung, wenn Hygiene eine wichtige Rolle spielt oder der Betrieb durch eindringenden Schmutz beeinträchtigt werden kann.

Weitere Informationen zu Sicherheitsverriegelungsschaltern finden Sie im Katalog zu Sicherheitsprodukten.

SICHERHEITSLÖSUNGEN VON ROCKWELL AUTOMATION

ERHÖHEN SIE DIE MASCHINENSICHERHEIT OHNE KOMPROMISSE BEI DER PRODUKTIVITÄT EINZUGEHEN

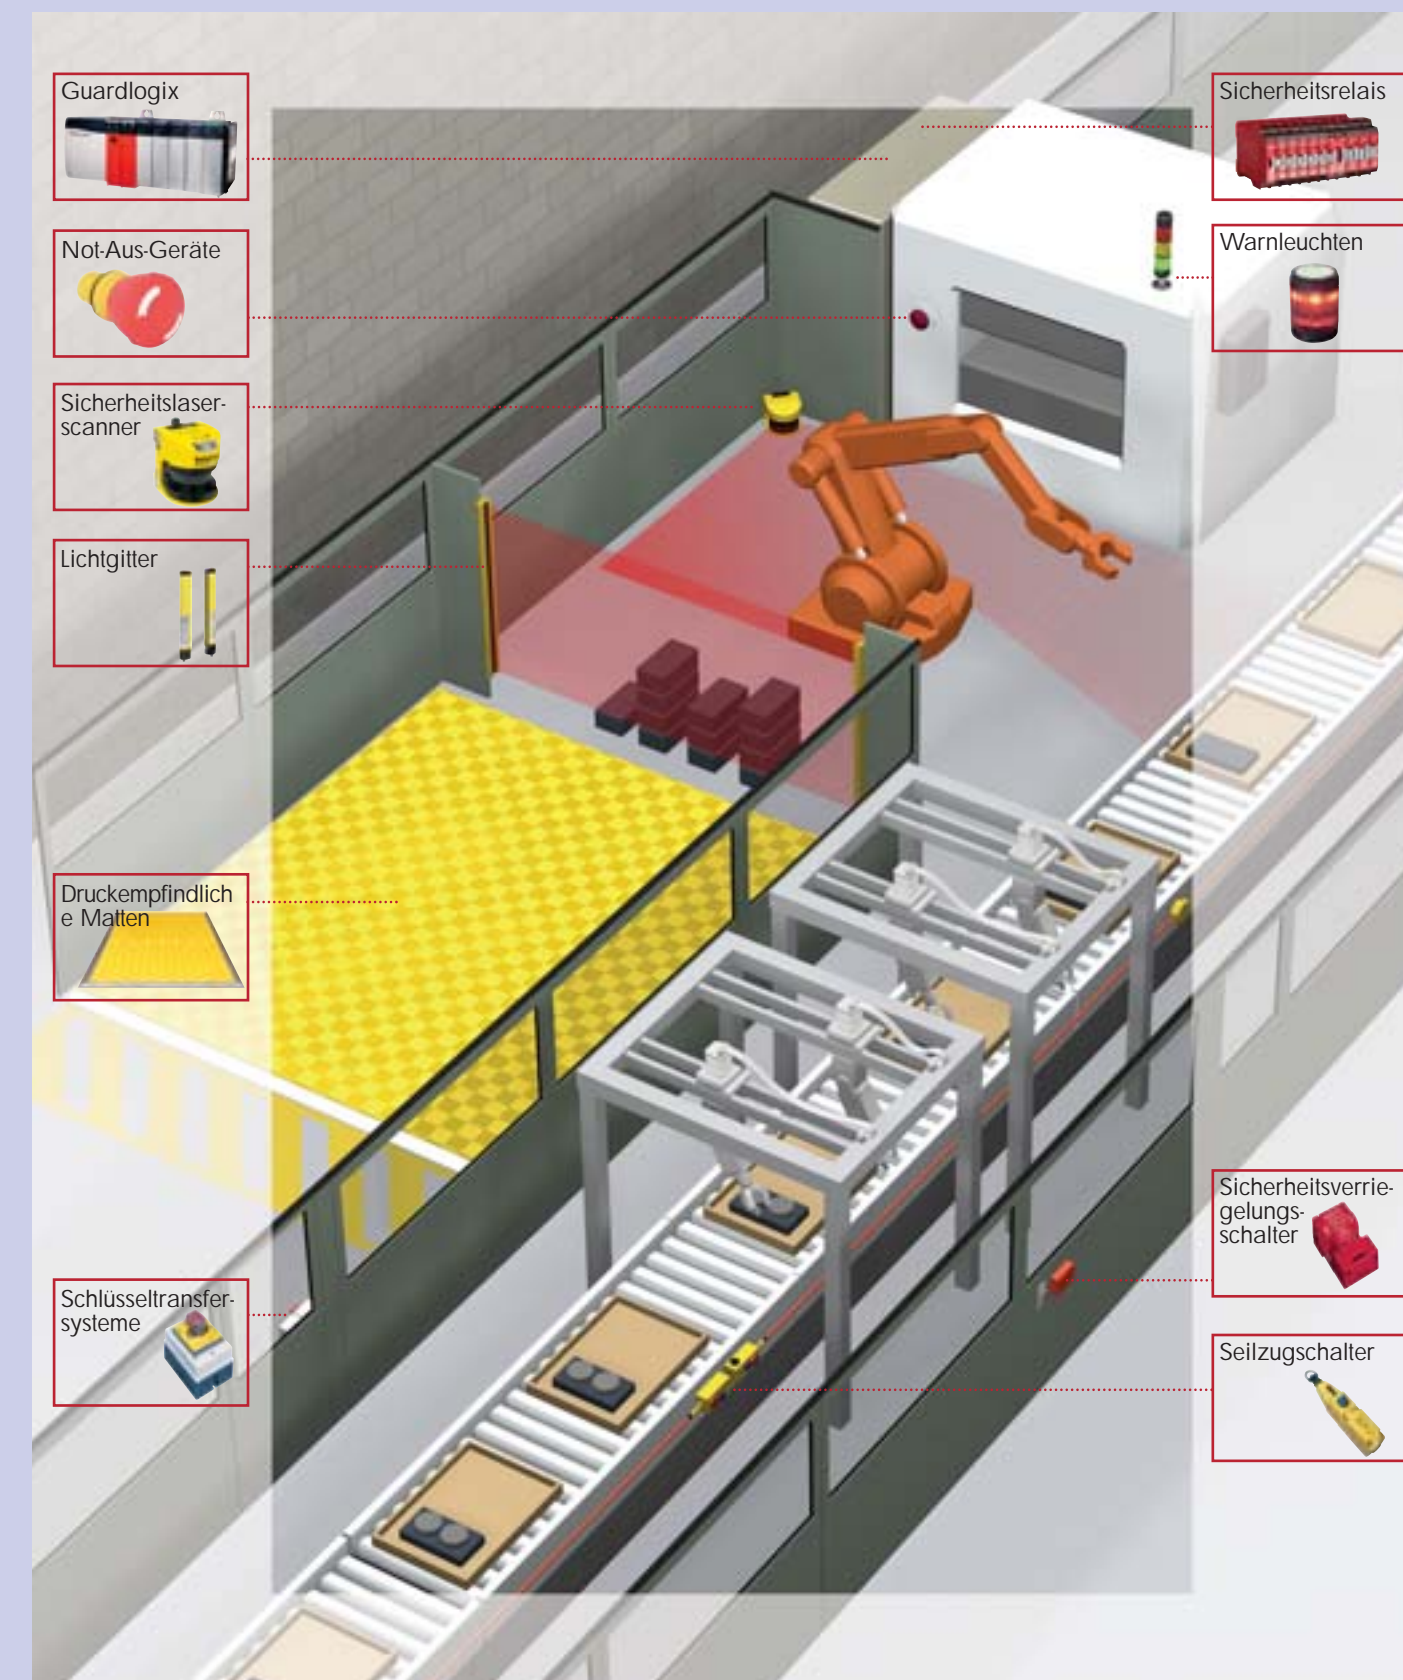

LISTEN.
THINK.
SOLVE.SM



SICHERHEITSVERRIEGELUNGSSCHALTER

DIE OPTIMALE LÖSUNG ZUR VERRIEGELUNG VON SCHIEBE-, SCHWENK- UND HEBE-SICHERHEITSTÜREN



SICHERHEIT
PROFITIEREN SIE VON IHREN SICHERHEITSINVESTITIONEN



Erreichen Sie Ihre Fertigungsziele mit dem beruhigenden Gefühl, das Ihnen ein integriertes Sicherheitssystem vermittelt.

Wir sorgen dafür, dass Ihre Standard- und Sicherheitsprodukte optimal aufeinander abgestimmt sind, damit Sie aus Ihren Investitionen in Sicherheitssysteme den größtmöglichen Nutzen ziehen – dies bedeutet mehr Sicherheit für Ihre Mitarbeiter und eine höhere Produktivität.

Wie? Dank unseres Know-hows in den Bereichen Maschinensicherheit und industrielle Automatisierung verstehen wir die Probleme in Ihrem Fertigungsbereich wie kein zweiter und wissen, wie wir Sicherheitslösungen implementieren, die Ihre Ziele unterstützen. Dabei steht uns eines der weltweit größten Angebote an integrierten Sicherheitsprodukten zur Verfügung. Die Produkte werden gemäß internationaler Industrienormen entwickelt und bieten hohe Zuverlässigkeit, Stabilität und Qualität.

Wie Ihre Herausforderungen in Sachen Sicherheit auch aussehen – mit uns als Partner erhalten Sie schnell eine Lösung.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR NAHTLOSEN INTEGRATION VON SICHERHEIT FINDEN SIE UNTER WWW.AB.COM/SAFETY

www.rockwellautomation.com

Hauptverwaltung für Antriebs-, Steuerungs- und Informationslösungen

Amerika: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel.: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444
Europa/Näher Osten/Afrika: Rockwell Automation, Vorstaan/Boulevard du Souverain 36, B-1170 Brüssel, Tel.: +32 2 663 0600, Fax: +32 2 663 0640
Asien/Australien/Pazifikraum: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel.: +852 2887 4788, Fax: +852 2508 1846

Deutschland: Düsseldorf Str. 15, D-42781 Haan, Tel.: +49 2104 960 0, Fax: +49 2104 960 121, www.rockwellautomation.de
Schweiz: Gewerbepark, Postfach 64, CH-5506 Mägerwil, Tel.: +41 62 889 77 77, Fax: +41 62 889 77 66, www.rockwellautomation.ch
Österreich: Kotzlinstr. 9, A-4030 Linz, Tel.: +43 732 38 909 0, Fax: +43 732 38 909 61, www.rockwellautomation.at

Publikation EUSAFE-BR001A-DE-P – März 2007

© 2006 Rockwell Automation, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

