

GEHÄUSE MIT GENEIGTEM DACH > EKO HYGIENIC

> EKO SERIES



N° file E231227

Gehäuse aus Edelstahl mit geschlossener Tür. Leichte Reinigung und hygienisches Design.
Integriertes Schrägdach mit 30° Neigung.

Standardausführungen:

- scharnierte geschlossene Tür;
- Türöffnungswinkel: 145° mit Scharnieren links;
- Schrägdach mit 30° Neigung;
- Hygiene Vorreiberverschlüsse aus AISI 316 Edelstahl (Wnr 1.4404);
- Montageplatte aus FeZn;
- Innengewinde M10 zur Gehäusebefestigung.

IRINOX


IRINOX S.p.A.

Via caduti nei Lager, Z.I Prealpi Loc. Scomigo - 31015 Conegliano (TV) - Italy
T. +39 0438 2020 - F. +39 0438 2023 - quadri@irinox.com

www.irinox.com

TECHNISCHE INFORMATIONEN

GEHÄUSE MIT GENEIGTEM DACH > MOD. EKO HYGIENIC > EKO SERIES

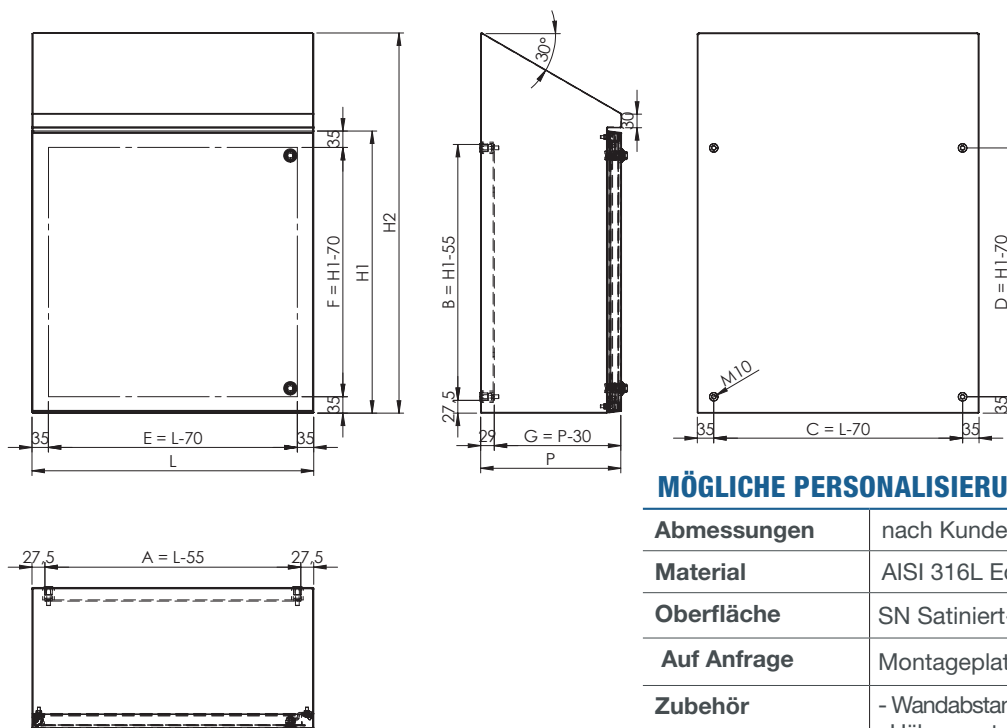

MÖGLICHE PERSONALISIERUNGEN

Abmessungen	nach Kundenwunsch*
Material	AISI 316L Edelstahl (Wnr 1.4404)
Oberfläche	SN Satiniert-BA Elektropoliert*
Auf Anfrage	Montageplatte aus Edelstahl
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - Wandabstandshalter aus AISI 304 Edelstahl - Höhenverstellbare Füße aus AISI 304 Edelstahl - Standard IRINOX Wandbefestigungshalter - Schutzfenster - Belüftungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Material	AISI 304 Edelstahl (Wnr 1.4301) Scotch-brite
Wandstärke	1,2 / 1,5 mm in Abhängigkeit der Gehäuseabmessung
Abmessungen	siehe Tabelle

*bitte bei Bestellung angeben

SCHUTZART UND GENEHMIGUNGEN

IP66 IK10	EN 60529 EN 62262
	TYPE 1, 12, 4, 4X (auf Anfrage)
	II 3G Ex nAc II U (auf Anfrage) II 3D Ex tc IIIC U IP66 (auf Anfrage)
	EN 62208 - 2006/95/CE

BESTELL NR.	MODELL	ANZ. TÜR (en)	AUßENABMESSUNGEN mm				Kg	m ³
			B mm	H1 mm	H2 mm	T mm		
013115550	EKO H 20 30 15	1	200	300	422	155	7,5	0,013
013115620	EKO H 38 45 21	1	380	450	604	210	12,4	0,048
013115630	EKO H 38 45 30	1	380	450	656	300	17,6	0,075
013115640	EKO H 38 60 21	1	380	600	754	210	20,2	0,060
013115710	EKO H 50 60 21	1	500	600	754	210	21,2	0,079
013115750	EKO H 60 45 30	1	600	450	656	300	24,5	0,118
013115760	EKO H 60 60 21	1	600	600	754	210	26	0,095
013115770	EKO H 80 50 30	1	800	500	706	300	39,3	0,169
013115780	EKO H 80 80 30	1	800	800	1006	300	47,1	0,241
013115910	EKO H 80 100 30	1	800	1000	1206	300	56,3	0,289
013115920	EKO H 80 100 35	1	800	1000	1235	350	65,7	0,346
013115930	EKO H 80 120 30	1	800	1200	1406	300	75,4	0,337
013115940	EKO H 80 120 35	1	800	1200	1435	350	88	0,346