

# WANDGEHÄUSE > EKO

> EKO SERIES



N° file E231227

**Gehäuse aus Edelstahl  
mit geschlossener Tür,  
geeignet für Maschinen- oder  
Wandmontage.**

## **Standardausführungen:**

- geschlossene, scharnierte Tür;
- Türöffnungswinkel: 145° mit Scharnien links;
- innere Montageplatte aus FeZn;
- Edelstahlbuchsen mit M6 Innengewinde für die Wandmontage;
- Modelle ab B=1200 mm werden mit 2 Türen B=600 mm ohne Mittelsteg geliefert.

# IRINOX

**IRINOX S.p.A.**

Via caduti nei Lager, Z.I Prealpi Loc. Scomigo - 31015 Conegliano (TV) - Italy  
T. +39 0438 2020 - F. +39 0438 2023 - quadri@irinox.com

[www.irinox.com](http://www.irinox.com)

# TECHNISCHE INFORMATIONEN



## WANDGEHÄUSE > MOD. EKO > EKO SERIES


### TECHNISCHEN DATEN

Material	AISI 304 Edelstahl (Wnr 1.4301)
Wandstärke	1,2 / 1,5 mm in Abhängigkeit der Gehäuseabmessung
Abmessungen	siehe Tabelle

### SONDERLÖSUNGEN

Abmessungen	nach Kundenwunsch*
Material	AISI 316L Edelstahl (Wnr 1.4404)
Oberfläche	SN Satiniert-BA Elektropoliert*
Auf Anfrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- geschraubte Tür</li> <li>- Zweitürige Ausführung IP66</li> <li>- innere Montageplatte aus Edelstahl</li> <li>- Edelstahlbuchsen mit M8/M10 Innengewinde oder Stiftschrauben für die Wandmontage</li> </ul>
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabelflanschplatte</li> <li>- standard IRINOX Wandbefestigungshalter</li> <li>- Schutzfenster</li> <li>- Regendach</li> <li>- Belüftungssysteme</li> </ul>

\*bitte bei Bestellung angeben

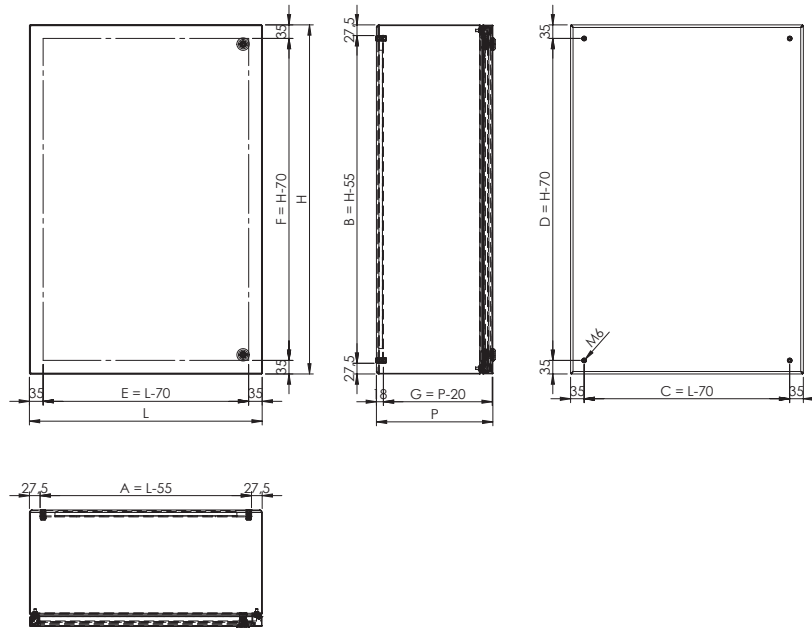

### SCHUTZART UND GENEHMIGUNGEN

IP66 IK10	Einzeltürige Ausführung	EN 60529
IP55 IK10	Zweitürige Ausführung	EN 62262



TYPE 1, 12, 4, 4X (auf Anfrage)



II 3G Ex nAc II U (auf Anfrage)  
II 3D Ex tc IIIC U IP66 (auf Anfrage)



EN 62208 - 2006/95/CE

BESTELL NR.	MOD	ANZ. TÜR (en)	AUBEN-ABMESSUNGEN mm			Kg	m³
			B	H	T		
013110550	EKO 20 30 15	1	200	300	155	7,0	0,02
013110560	EKO 25 35 21	1	250	350	210	9,0	0,04
013110570	EKO 30 30 21	1	300	300	210	9,0	0,04
013110580	EKO 30 38 21	1	300	380	210	10,0	0,04
013110590	EKO 30 45 21	1	300	450	210	11,5	0,05
013110600	EKO 35 40 21	1	350	400	210	11,5	0,05
013110620	EKO 38 38 21	1	380	380	210	11,0	0,05
013110630	EKO 38 60 21	1	380	600	210	12,5	0,08
013110640	EKO 40 35 21	1	400	350	210	11,5	0,05
013110660	EKO 45 45 21	1	450	450	210	12,5	0,07
013110610	EKO 45 45 25	1	450	450	250	15,0	0,08
013110670	EKO 45 45 30	1	450	450	300	18,0	0,10
013110650	EKO 40 50 25	1	400	500	250	12,5	0,08
013110680	EKO 45 60 25	1	450	600	250	19,5	0,11
013110690	EKO 45 60 30	1	450	600	300	22,5	0,12
013110700	EKO 45 60 40	1	450	600	400	28,5	0,16
013110710	EKO 50 50 21	1	500	500	210	13,5	0,09
013110720	EKO 50 50 30	1	500	500	300	19,0	0,12
013110730	EKO 50 70 25	1	500	700	250	26,0	0,14
013110750	EKO 60 45 25	1	600	450	250	19,5	0,11
013110760	EKO 60 60 21	1	600	600	210	25,0	0,12

BESTELL NR.	MOD	ANZ. TÜR (en)	AUBEN-ABMESSUNGEN mm			Kg	m³
			B	H	T		
013110770	EKO 60 60 25	1	600	600	250	26,0	0,14
013110780	EKO 60 60 40	1	600	600	400	29,5	0,21
013110790	EKO 60 75 25	1	600	750	250	30,0	0,17
013110800	EKO 60 75 30	1	600	750	300	33,0	0,20
013110810	EKO 60 75 40	1	600	750	400	37,0	0,25
013110830	EKO 60 90 30	1	600	900	300	38,0	0,23
013110840	EKO 60 90 40	1	600	900	400	42,0	0,30
013110850	EKO 60 120 30	1	600	1200	300	49,0	0,30
013110860	EKO 60 120 40	1	600	1200	400	53,0	0,39
013110870	EKO 70 50 25	1	700	500	250	26,0	0,14
013110880	EKO 75 60 25	1	750	600	250	30,0	0,17
013110890	EKO 75 100 30	1	750	1000	300	49,5	0,31
013110900	EKO 76 76 30	1	760	760	300	46,0	0,25
013110910	EKO 80 100 30	1	800	1000	300	51,0	0,33
013110920	EKO 80 120 30	1	800	1200	300	61,0	0,40
013110930	EKO 90 60 30	1	900	600	300	38,0	0,24
013110940	EKO 100 75 30	1	1000	750	300	49,5	0,32
013110950	EKO 100 100 30	1	1000	1000	300	63,5	0,41
013110960	EKO 100 120 30	1	1000	1200	300	64,0	0,49
013110970	EKO 120 60 30	2	1200	600	300	49,0	0,31
013110980	EKO 120 80 30	2	1200	800	300	61,0	0,40

Technische Änderungen oder Weiterentwicklung unserer Produkte stehen unter Vorbehalt.