

# BEDIENGEHÄUSE > EKO TRAGARMSYSTEM

> EKO SERIES



N° file E231227

**Bediengehäuse aus Edelstahl für die Verwendung an Tragarmsystem.**

**Mit scharnierter Rückwand, abgerundeten horizontalen Kanten, zwei Bügelgriffe aus Edelstahl und Durchmesser.**

#### **Standardausführungen:**

- scharnierte Rückwand;
- Türöffnungswinkel: 145° mit Scharnieren links;
- Bügelgriffe aus AISI 304 Edelstahl, Ø 10 mm;
- der Tragarm wird nach Ihren spezifischen Angaben gefertigt.

**IRINOX S.p.A.**

Via caduti nei Lager, Z.I Prealpi Loc. Scomigo - 31015 Conegliano (TV) - Italy  
T. +39 0438 2020 - F. +39 0438 2023 - quadri@irinox.com





# IRINOX

[www.irinox.com](http://www.irinox.com)

# TECHNISCHE INFORMATIONEN



BEDIENGEHÄUSE > MOD. EKO TRAGARMSYSTEM > EKO SERIES

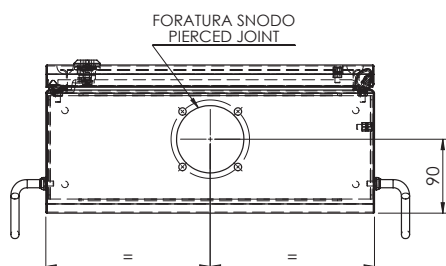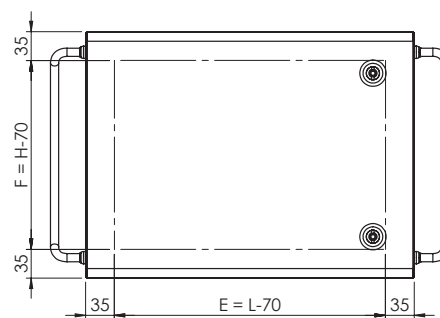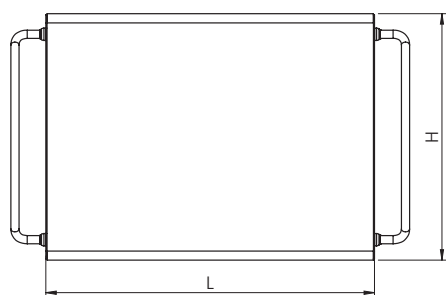

## TECHNISCHE DATEN

Material	AISI 304 Edelstahl (Wnr 1.4301)
Wandstärke	1,5 mm
Abmessungen	siehe Tabelle

## SONDERLÖSUNGEN

Abmessungen	nach Kundenwunsch*
Material	AISI 316L Edelstahl (Wnr 1.4404)
Oberfläche	SN Satiniert-BA Elektropoliert*
Auf Anfrage	Montageplatte aus FeZn oder Edelstahl
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drehbarer Tragarme</li> <li>- Gehäuseanschluß fest 350°</li> <li>- Wandadapter für Tragarmsystem</li> </ul>

\*bitte bei Bestellung angeben

## SCHUTZART UND GENEHMIGUNGEN

IP66 IK10	EN 60529 EN 62262
	TYPE 1, 12, 4, 4X (auf Anfrage)
	II 3G Ex nAc II U (auf Anfrage) II 3D Ex tc IIIC U IP66 (auf Anfrage)
	EN 62208 - 2006/95/CE

BESTELL NR.	MODELL	AUßENABMESSUNGEN mm			Kg	m <sup>3</sup>
		B	H	T		
013060010	EKO TRAGARMSYSTEM 30 30 18	300	300	180	6,5	0,025
013060020	EKO TRAGARMSYSTEM 40 30 18	400	300	180	7,5	0,030
013060030	EKO TRAGARMSYSTEM 40 40 18	400	400	180	8,5	0,035
013060040	EKO TRAGARMSYSTEM 50 40 18	500	400	180	9,5	0,045
013060050	EKO TRAGARMSYSTEM 60 40 18	600	400	180	10,5	0,050
013060060	EKO TRAGARMSYSTEM 40 50 18	400	500	180	9,5	0,045
013060070	EKO TRAGARMSYSTEM 50 50 18	500	500	180	11,5	0,055

Technische Änderungen oder Weiterentwicklung unserer Produkte stehen unter Vorbehalt.