

Anreih-Systeme TS 8



Systemausbau Seite 507 Anreih-Systeme TS 8 Stahlblech Seite 62 EMV Anreih-Systeme TS 8 Seite 80

Material und Oberfläche:

- Schrankgerüst: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, blank
- Dach: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, blank
- Montageplatte: Stahlblech, 3 mm, verzinkt

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Schutzart NEMA:

- NEMA 12

Lieferumfang:

- Schrankgerüst mit Tür(en)
- Dach
- Bodenbleche
- Rückwand
- Montageplatte
- 4 Transportösen
- Verschluss: 3 mm Doppelbart

Hinweis:


- Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschaube einzusetzen.

Approbationen:

- UL
- CSA
- TÜV
- Germanischer Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Bureau Veritas
- VDE

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

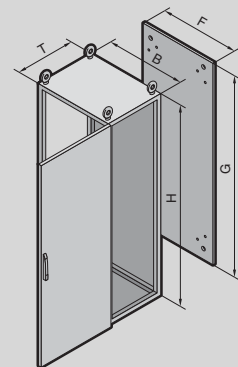

Edelstahl

Breite (B) mm	VE	800	1200	1200	800	600	800	1200	600	Seite
Höhe (H) mm		1800	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	
Tiefe (T) mm		400	400	500	500	500	600	600	600	
Montageplattenbreite (F) mm		699	1099	1099	699	499	699	1099	499	
Montageplattenhöhe (G) mm		1696	1696	1696	1696	1696	1896	1896	1896	
Best.-Nr.	1 St.	8454.600	8456.600	8453.600	8455.600	8457.600	8450.600	8451.600	8452.600	
Tür(en)		1	2	2	1	1	1	2	1	
Gewicht kg		112,9	170,4	174,9	116,3	92,5	129,7	194,7	104,4	
2 Montagestege in Schranktiefe montiert		-	-	-	-	-	■	■	■	

Zubehör

Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl	2 St.	8700.840	8700.840	8700.850	8700.850	8700.850	8700.060	8700.060	8700.060	534
Trennwand	1 St.	8609.840	8609.840	8609.850	8609.850	8609.850	8609.060	8609.060	8609.060	537
Trennwand für Modulplatten	1 St.	-	-	8609.100	8609.100	8609.100	8609.130	8609.130	8609.130	538
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8701.040	8701.040	8701.050	8701.050	8701.050	8701.060	8701.060	8701.060	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8701.800	8701.200	8701.200	8701.800	8701.600	8701.800	8701.200	8701.600	518
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	1 Satz	8702.040	8702.040	8702.050	8702.050	8702.050	8702.060	8702.060	8702.060	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	1 Satz	8702.800	8702.200	8702.200	8702.800	8702.600	8702.800	8702.200	8702.600	518
Sockelblech, modular	4 St.	2907.000	2907.000	2908.000	2908.000	2908.000	2913.000	2913.000	2913.000	518
Kabelabfangschienen	2 St.	4192.000	4196.000	4196.000	4192.000	4191.000	4192.000	4196.000	4191.000	665
Schaltplantaschen aus Stahlblech	1 St.	4118.000	4116.000	4116.000	4118.000	4116.000	4118.000	4116.000	4116.000	578
Innensechsrund-Blechsrauben	300 St.	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	625
Systemleuchten		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	634
Schienensysteme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	602
Nivellierfüße	4 St.	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	521
Anreihetechnik		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	542
Türarretierungen		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	578
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	563



Systemausbau Seite 507 **Kabeleinführung** Seite 650

Material und Oberfläche:

- Schrankgerüst: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, blank
- Dach: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Boden: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, blank
- Montageplatte: Stahlblech, 3 mm, verzinkt

Schutzart IP nach IEC 60 529:


- IP 66

Schutzart NEMA:

- NEMA 4X

Lieferumfang:

- Schrankgerüst mit Tür
- Dach
- Boden, geschlossen
- Rückwand
- Montageplatte
- 4 Transportösen
- Verschluss: 3 mm Doppelbart



IP 66/NEMA 4X

Breite (B) mm	VE	800	Seite
Höhe (H) mm		2000	
Tiefe (T) mm		600	
Montageplattenbreite (F) mm		699	
Montageplattenhöhe (G) mm		1896	
Best.-Nr.	1 St.	8450.680	
Tür(en)		1	
Zubehör			
Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl	2 St.	8700.060	534
Anreihrahmen IP 66/NEMA 4, NEMA 4X	1 St.	8700.010	535
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8701.060	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8701.800	518
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	1 Satz	8702.060	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	1 Satz	8702.800	518
Sockelblech, modular	4 St.	2913.000	518
Anreih-Schnellverbinder, einteilig	6 St.	8800.500	543
Anreihzwingen, horizontal	4 St.	8800.400	543
Anreihwinkel	4 St.	8800.430	545
Schienensysteme		ab Seite	602
Kabelkanal für vertikales TS Profil		s. Seite	663
Kabelkanal		s. Seite	664
Kabelabfangschienen	2 St.	4192.000	665
Schaltplantaschen aus Stahlblech	1 St.	4118.000	578
Systemleuchten		ab Seite	634
Verschluss-Systeme		ab Seite	563

System-Einzelschränke SE 8



Systemausbau Seite 507 SE 8 Stahlblech Seite 81

Der System-Einzelschrank basiert auf der Plattform TS 8. Systemzubehör für den TS 8 Innenausbau ist uneingeschränkt einsetzbar.

Material und Oberfläche:

- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Montageplatte: Stahlblech, 3 mm, verzinkt
- Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, blank

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Schutzart NEMA:

- NEMA 12

Lieferumfang:

- Gehäuse oben und seitlich geschlossen
- Tür(en)
- Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
- Rückwand, einteilig, abschraubbar
- Montageplatte
- Bodenbleche
- Verschluss: 3 mm Doppelbart

Hinweis:


- Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschrabe einzusetzen.

Approbationen:

- UL
- cUL

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet



Edelstahl

Breite (B) mm	VE	600	600	800	800	1000	1200	Seite
Höhe (H) mm		1600	1800	1800	2000	1800	2000	
Tiefe (T) mm		400	500	500	600	400	500	
Montageplattenbreite (F) mm		499	499	699	699	899	1099	
Montageplattenhöhe (G) mm		1496	1696	1696	1896	1696	1896	
Best.-Nr.	1 St.	5850.500	5851.500	5852.500	5853.500	5854.500	5855.500	
Tür(en)		1	1	1	1	1	2	
Gewicht kg		87,0	99,0	121,0	139,0	133,0	196,0	

Zubehör								
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8701.040	8701.050	8701.050	8701.060	8701.040	8701.050	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8701.600	8701.600	8701.800	8701.800	8701.000	8701.200	518
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	1 Satz	8702.040	8702.050	8702.050	8702.060	8702.040	8702.050	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	1 Satz	8702.600	8702.600	8702.800	8702.800	8702.000	8702.200	518
Transportösen	4 St.	4568.500	4568.500	4568.500	4568.500	4568.500	4568.500	586
Schiensysteme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	602
Kabelabfangschienen	2 St.	4191.000	4191.000	4192.000	4192.000	4336.000	4196.000	665
Nivellierfüße	4 St.	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	521
Schaltplantaschen aus Stahlblech	1 St.	4116.000	4116.000	4118.000	4118.000	4124.000	4116.000	578
Innensechsrund-Blechschraben	300 St.	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	625
Systemleuchten		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	634
Erdungsbänder		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	644
Aufrastmutter TS		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	618
Kabelkanal für vertikales TS Profil		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	663
Türarretierungen		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	578
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	563

System-Einzelschränke SE 8



Systemausbau Seite 507 SE 8 Stahlblech Seite 81

Der System-Einzelschrank basiert auf der Plattform TS 8. Systemzubehör für den TS 8 Innenausbau ist uneingeschränkt einsetzbar.

Material und Oberfläche:

- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Montageplatte: Stahlblech, 3 mm, verzinkt
- Boden: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, blank

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 66

Schutzart NEMA:

- NEMA 4X

Lieferumfang:

- Gehäuse oben und seitlich geschlossen
- Tür(en)
- Türanschlag rechts, auf links wechselbar
- Rückwand
- Montageplatte
- Boden, geschlossen
- Verschluss: 3 mm Doppelbart

Hinweis:


- Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschrabe einzusetzen.

Approbationen:

- UL
- cUL

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet



IP 66/NEMA 4X

Breite (B) mm	VE	600	800	800	Seite
Höhe (H) mm		1600	1800	2000	
Tiefe (T) mm		400	500	600	
Montageplattenbreite (F) mm		499	699	699	
Montageplattenhöhe (G) mm		1496	1696	1896	
Best.-Nr.	1 St.	5850.580	5852.580	5853.580	

Zubehör

Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8701.040	8701.050	8701.060	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8701.600	8701.800	8701.800	518
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	1 Satz	8702.040	8702.050	8702.060	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	1 Satz	8702.600	8702.800	8702.800	518
Transportösen	4 St.	4568.500	4568.500	4568.500	586
Schienensysteme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	602
Kabelabfangschielen	2 St.	4191.000	4192.000	4192.000	665
Schaltplantaschen aus Stahlblech	1 St.	4116.000	4118.000	4118.000	578
Systemleuchten		ab Seite	ab Seite	ab Seite	634
Erdungsbänder		s. Seite	s. Seite	s. Seite	644
Innensechsrund-Blechschraben	300 St.	2486.300	2486.300	2486.300	625
Aufrastmutter TS		s. Seite	s. Seite	s. Seite	618
Kabelkanal für vertikales TS Profil		s. Seite	s. Seite	s. Seite	663
Türarretierung für Fluchtwege	1 St.	4583.500	4583.500	4583.500	578
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	563